

Описание

Двухсоставные муфты UU предназначены для ликвидации серьезных повреждений трубопроводов. Муфты надежно закрывают прорыв, свищ и любое другое повреждение.

Технические характеристики


Номинальное давление _____ PN10/PN16
Рабочая температура _____ до 120 °C
Антикоррозионное покрытие порошковое _____ PN-EN 4624:2004, DIN30677-2:1988

Устройство и материалы

	Деталь	Материал
1	корпус	ковкий чугун GGG50
2	болты, гайки, шайбы	оцинкованная сталь
3	уплотнение	EPDM гофрированного типа
4	покрытие	эпоксидное порошковое

Размеры и вес ремонтных муфт

DN	Dmin-Dmax, мм	A, мм	B, мм	Вес, кг
80	88 - 99	225	219	10
100	107 - 119	225	246	12
150	157 - 171	225	291	14
200	219 - 226	310	352	26
250	270 - 276	310	420	37
300	320 - 328	310	471	41

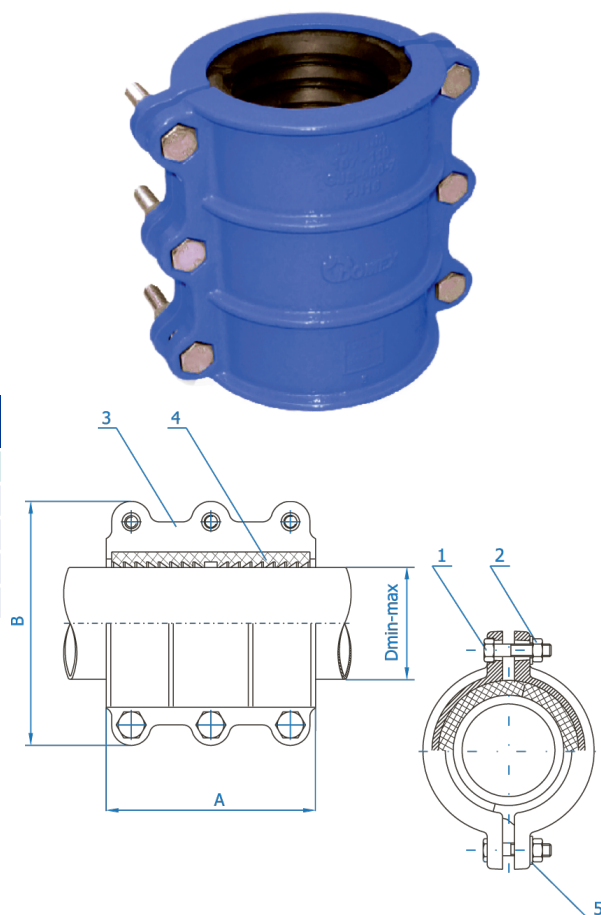

IDRA UU

Устройство и материалы

	Деталь	Материал
1	корпус	ковкий чугун GGG50
2	болты, гайки, шайбы	нержавеющая сталь
3	уплотнение	EPDM гофрированного типа
4	покрытие	эпоксидное порошковое

Размеры и вес ремонтных муфт

DN	Dmin-Dmax, мм	A, мм	B, мм	Вес, кг
100	107 - 119	225	246	12
150	157 - 171	225	291	14
200	219 - 226	310	352	26
250	270 - 276	310	420	37
300	320 - 328	310	471	41

