

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Соединительная муфта IDRA BF (производство КНР)

1. Назначение и применение


Соединительная муфта ДПК IDRA BF предназначена для соединения труб с одинаковыми условными диаметрами, но выполненными из разных материалов. Данная модель может использоваться для всех типов труб, это обуславливается широким обжимным диапазоном.

2. Технические характеристики

Среда применения.....вода, сточные воды
Система применения.....системы водоотведения,
питьевого и промышленного водоснабжения
Максимальное рабочее давление.....16 атм
Допуск на угловое смещение.....3°
Рекомендованное усилие затяжки болтов.....60÷80 Н*м
Температура применения.....до 120°



3. Устройство и материалы	
Деталь	Материал
корпус, крышка	ковкий чугун GGG50
болты	DIN603, PN-82406 оцинкованные
гайки	DIN934, PN-82144 оцинкованные
шайбы	DIN126, PN-82005 оцинкованные
уплотнительная прокладка	резина EPDM
покрытие	эпоксидно-порошковое RAL 5015

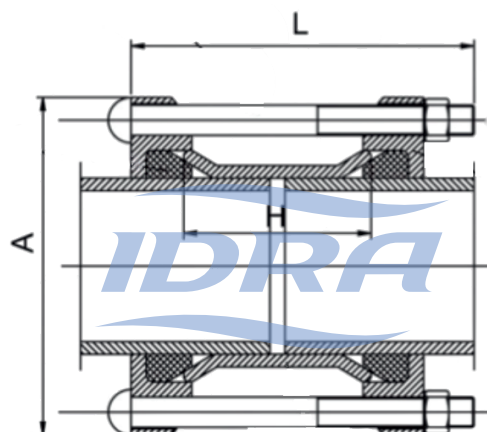

4. Размеры и масса соединительных муфт

DN	Диаметр трубы, мм	L, мм	Вес, кг
50	59 - 73	150	4,5
80	88 - 103	150	6,1
100	108 - 128	150	7,2
150	159 - 182	180	8,5
200	218 - 235	200	10,7
250	271 - 289	200	15
300	322 - 340	240	18